


CHIME & VOICE FILE CV3108

OPERATING MANUAL

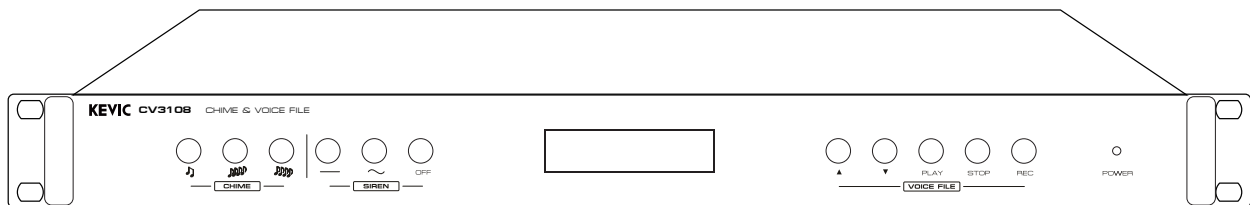

KEVIC
Professional Audio

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 막기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 제품 사용설명서를 충분히 숙지한 후에는 항상 볼 수 있는 장소에 보관 바랍니다.


취급시 주의사항

- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품 내부를 만질 경우 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 통풍구에 금속류(동전, 머리핀 등), 이물질을 넣지 마십시오. (화재 및 감전의 원인이 됩니다.)
- 제품이 물에 닿거나 내부에 물이 들어가지 않게 주의하시고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오. (감전의 원인이 됩니다.)
- 전원 플러그를 분리할 경우 반드시 플러그를 잡고 분리해 주십시오. (코드를 잡고 분리할 경우 코드가 손상되어 합선 및 단선의 위험이 있습니다.)
- 제품에서 타는 냄새가 심하게 날 경우 전원 코드를 뽑고 가까운 A/S 지점에 신고하여 주십시오.
- 제품 외부를 청소할 경우에는 휘발유, 벤젠, 시너 등을 사용하지 말고, 깨끗하고 마른 천을 사용하십시오.

설치시 주의사항

- 직사광선에 노출되는 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 설치시 고온 다습한 곳을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 온도변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오.
- 난방기구 주위에는 설치하지 마십시오.
- 습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 진동이 많은 곳에는 설치하지 마십시오.
- 제품 위에 물그릇이나 꽃병, 어항 등을 놓지 마십시오.
- 제품의 통풍구를 막지 마십시오. (고장 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.)
- 제품 사용 시 많은 열이 발생하므로 제품 케이스의 통풍구를 절대로 막지 마시고, 벽과 20cm 이상 거리를 유지하십시오.
- 각 제품 간의 연결이 완료될 때까지 전원 코드를 전원 콘센트에 꽂지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

※ 올바른 사용법은 제품의 수명을 보장합니다.

- 전원 연결시 반드시 소켓을 보호 접지에 연결하세요. 이  기호는 위험, 주의 및 경고를 나타냅니다.
- 자세한 사항은 제품을 구입하신 대리점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 업무용 (A급) 전자파적합기기로서 판매자나 사용자는 이 점을 주의하여 사용하도록 되어있습니다.

장비 특징

- 점점 및 PC 운영프로그램을 통하여 차임 및 보이스 방송을 가능하게 하는 장비입니다.

제품 특징

- 3가지 기능의 차임과 2가지 레벨의 사이렌을 갖추고 있어 다양하게 이용하실 수 있습니다.
- 2 TONE, 4음계 (도미솔도, 도솔미도) 차임은 아름다운 음색으로 방송 시작과 종료 시 신호음으로 적절히 이용하실 수 있습니다.
- 평탄 및 파상 2가지 음을 선택하실 수 있어 비상 경계경보 혹은 각종 훈련 경보로 이용하실 수 있습니다.
- VOICE FILE 기능이 있어 자유롭게 트랙을 나누어 최대 6분까지 녹음하여 이용하실 수 있습니다.
- 전면 LCD 표시창이 있어 동작 상태를 확인하기에 용이합니다.

동작방법

- 전원 입력을 연결한 후 후면에 있는 POWER SW를 ON 한 후 전면의 POWER LED를 확인하여 주십시오.
- 원하는 신호음의 스위치를 눌러 동작 상태를 확인하여 주십시오.
(차임은 총 3가지의 음원 중에서 원하는 기능의 스위치를 눌러주시면 LCD에 재생 정보가 표시되면서 동작 됩니다.)

주의사항

- 전원 연결 시 극성이 있으므로 주의하시기 바랍니다.
- 제품내부에는 비전문가가 수리할 수 없으므로, 뚜껑을 열거나 내부를 열지 마십시오. (감전 또는 화재의 위험이 있습니다.)
- 제품을 비정상적인 용도로 사용하거나 임의로 개조할 경우 A/S기간 중이라도 무상 서비스를 받을 수 없을 뿐 아니라 그로 인한 손해가 발생 하더라도 당사에서는 책임이 없음을 알려드립니다.


구성품




1. 사용설명서



2. 랙 볼트 및 와셔 각 4EA




3. RS-232 케이블 1EA



4. TERMINAL 6P 1EA

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 전면부

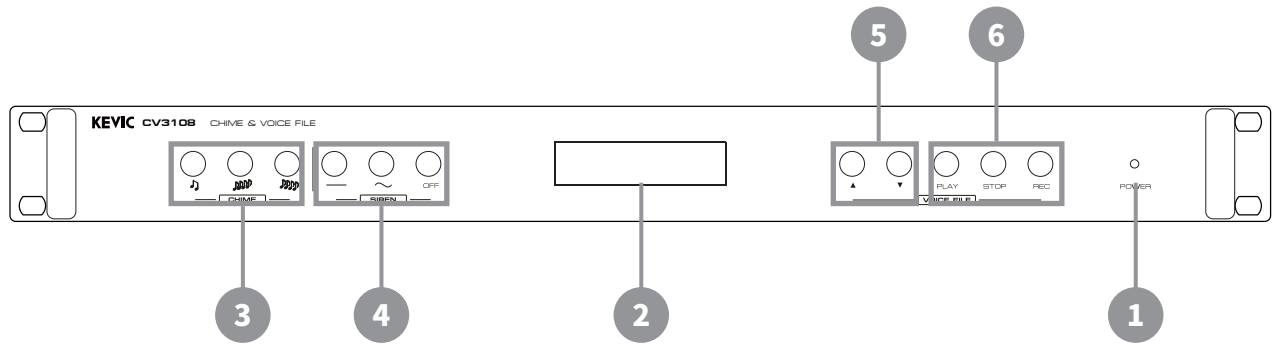

1 전원 공급 램프

- 전원 공급 ON/OFF 상태를 표시하는 LED로서 전원이 투입되면 점등되어 동작하고 있음을 표시합니다.

2 LCD표시창 (LCD DISPLAY WINDOW)

- 16문자 2열로 구성된 LCD로 기기의 조정 및 동작 상태를 표시합니다.

3 CHIME 선택 스위치

- 스위치를 누르면 LCD표시창에 재생 정보가 표시되면서 음이 한차례 울리게 됩니다.
2TON, 4TON UP, 4TON DOWN 3가지 사양으로 되어 있어 다양하게 사용할 수 있습니다

4 사이렌 선택 스위치

- 평탄 및 파상 2가지 음을 선택하여 비상, 경계 등 각종 훈련 경보로 사용 하실 수 있으며 OFF 스위치를 누르시면 사이렌이 정지 됩니다.

5 VOICE FILE 트랙 선택 스위치


- ▲, ▼스위치를 이용하여 트랙을 선택 하실 수 있습니다.

6 VOICE FILE 동작 선택 스위치

- ▲, ▼스위치를 통해 트랙을 선택 하신 후 PLAY, REC 버튼으로 해당 트랙을 재생 및 녹음 하실 수 있으며 STOP 버튼을 누르면 재생 및 녹음이 정지됩니다.

제품 설명

각 부의 명칭 및 기능 설명 · 후면부

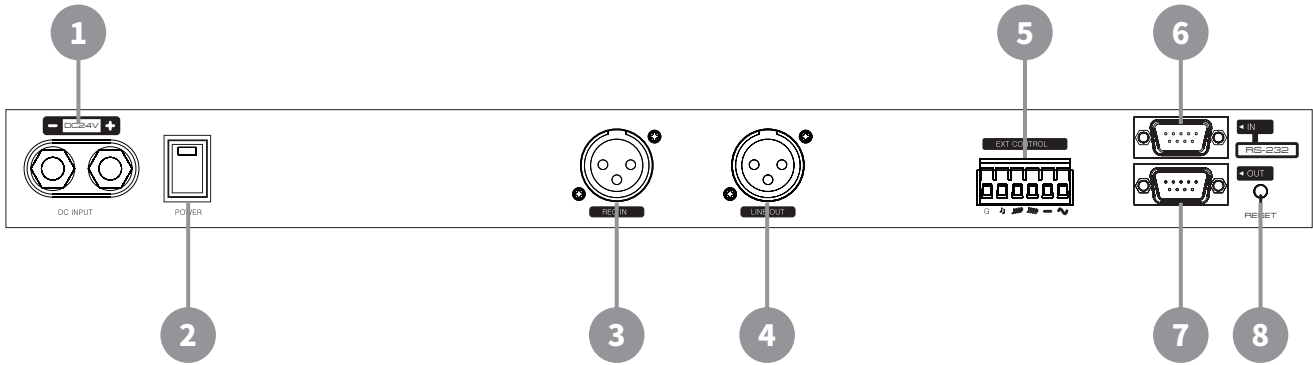

1 DC TERMINAL (직류 전원의 입력 단자)

- 직류 전원과 연결하여 본 장비를 동작시키기 위한 직류 전원(+24VDC) 입력단자입니다.
- ※ 전원 연결 시에는 극성에 주의하여 연결하여 주시기 바랍니다. 불량의 원인이 될 수 있습니다.

2 전원 스위치

- 장비에 전원을 ON/OFF 할 경우에 사용하는 스위치입니다.

3 REC IN 단자

- VOICE FILE 녹음 시 사용되는 음원 입력단자입니다.

4 LINE OUT 단자

- 본 기기의 출력단자로서 프리앰프 또는 AUDIO MIXER로 연결됩니다.

5 접점 단자

- 원거리에서 본 기기의 CHIME을 동작시키고자 할 때 사용하는 단자입니다.

6 RS-232 IN

- 본 장비는 단독으로 사용이 불가능하며, 메인장비와 RS-232 통신으로 연결하여 동작을 하는 장비로서 장비의 동작 및 상태를 점검할 수 있는 통신 입력 포트입니다

7 RS-232 OUT

- RS-232 통신을 다른 장비로 연동하기위한 RS-232 출력 포트입니다.

8 RESET 스위치

- 본 장비를 초기화시키는 스위치입니다.

제품 설명

동작 방법 · VOICE FILE

1 재생/정지 기능

- 메모리에 저장된 파일을 재생 또는 정지하는 기능입니다.

..VOICE MODE..
TRACK CH1

- 1) ▲/▼ 버튼으로 재생하고자 하는 TRACK 번호를 선택합니다.
- 2) PLAY 버튼을 누르면 재생됩니다.
- 재생이 시작되면 재생 트랙 번호와 레벨메터가 표시됩니다.

VOICE TRACK#1
LEVEL=>■■■■■

- 3) STOP 버튼을 누르면 재생이 정지됩니다.
- 재생이 정지되면 초기화면으로 돌아갑니다.

2 녹음 (RECORDING) 기능


- 1) ▲/▼ 버튼으로 녹음하고자 하는 TRACK 번호를 선택합니다.
- 2) REC 버튼을 누르면 딸깍 하는 릴레이 동작음과 함께 녹음이 시작됩니다.

RECORDING
TR #1

- 3) STOP 버튼을 누르면 녹음이 정지됩니다.
녹음이 정지되면 초기화면으로 돌아갑니다.

제품 설명

BLOCK DIAGRAM

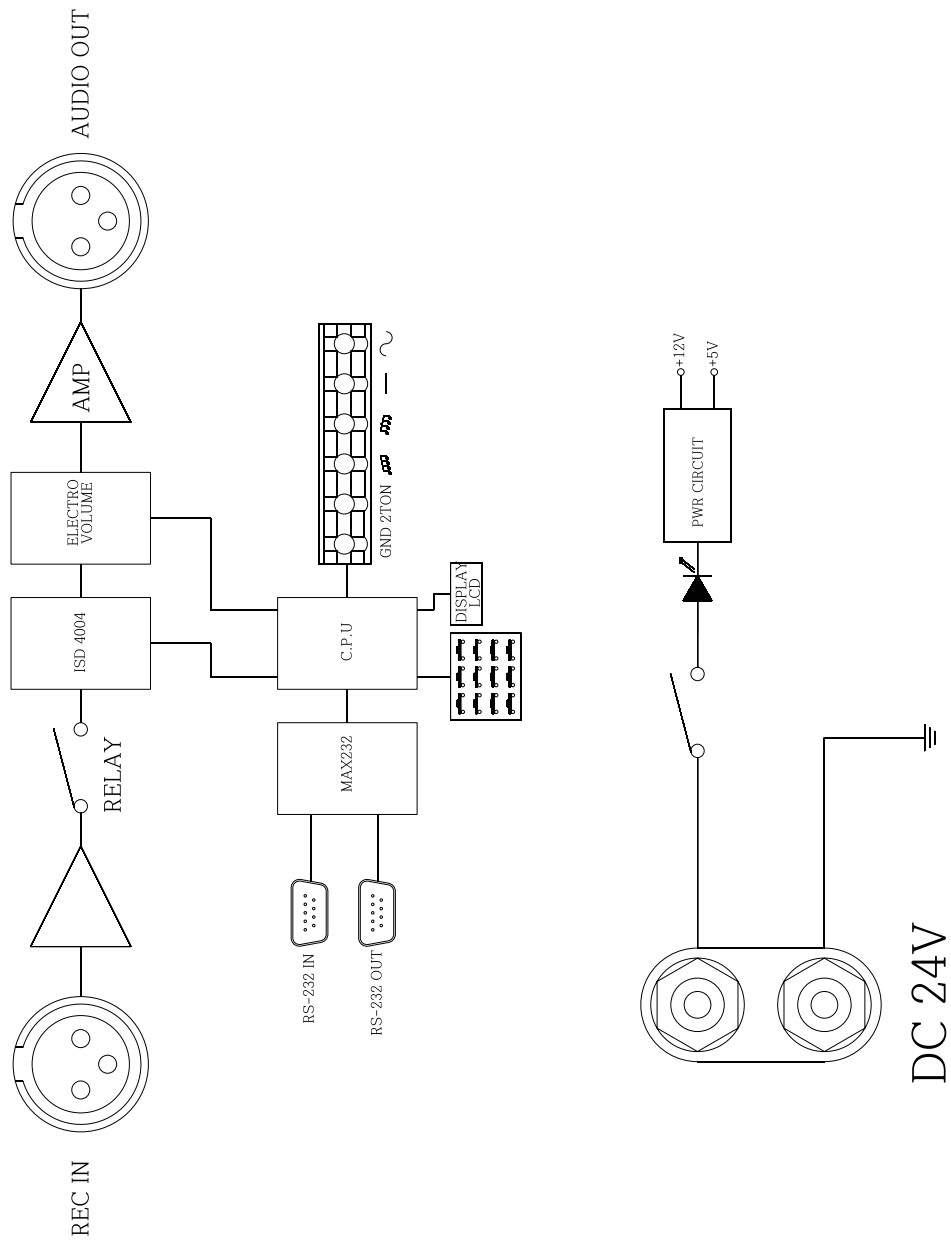

SPECIFICATIONS

내 용	CHIME & VOICE FILE
차임 사이렌 트랙	5가지 (2분)
보이스 파일 녹음 용량	6분 (8kHz 샘플링 녹음시)
통신 방식 / 속도	RS-232 / 9,600bps
사용 전원	+24VDC, 500mA
규격 (W x H x D)	482 x 44 x 350 mm
무게	3.4kg

※ 본 제품은 제품의 성능 개선 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

제품보증서



품질보증기간은구입일로부터 1년간이며, A/S용부품의보증기간은 5년간입니다.
A/S용 부품이란 외장을제외한 회로, 기능부품을말합니다. (※당사규정)

제 품 명		모 델 명	
구 매 일 시	년 월 일	일련번호	
구 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	
판 매 처	주 소		
	성 명	전화번호	

• 제품 보증 조건

무상 서비스: 보증기간 내의 경우

유상 서비스: 1. 보증기간이 경과한 경우

2. 보증기간 이내인 경우

- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장 발생 시
- 사용자 임의의 수리나 개조하여 고장 발생 시
- 수송 중의 잘못으로 인한 고장 발생 시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상 발생 시
- 전원의 이상으로 인한 고장 발생 시
- 보증서의 제시가 없을 시
- 소모성 부품이 마모되어 고장 발생 시

• 제품 보증서

- 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우 구입일로부터 보증기간 이내에는 무상 수리해 드립니다.
- 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 유상 수리해 드립니다.
- 이 보증서의 각 해당란에 소정 항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 경우 무상 서비스를 받지 못하므로 별도 보관 바랍니다.

• 서비스 접수 안내

- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 구입하신 판매자에게 연락해 주십시오.
- 접수하실 때에는 주소, 성명, 전화번호와 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.

KEVIC
Professional Audio

www.kevic.com | A/S : 02-6249-2140~2

본사 · 경기도 의정부시 배꽃길 105 (민락동) 1동 6층 606호, 607호

(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어 지식산업센터) TEL: 1661-2669 FAX: 02)579-1538

서울사무소 · 서울특별시 강남구 논현로24길5 (도곡동449-8) TEL: 02)579-1533 FAX: 02)579-1538